




Ceiling Panel Quadrat

IP20

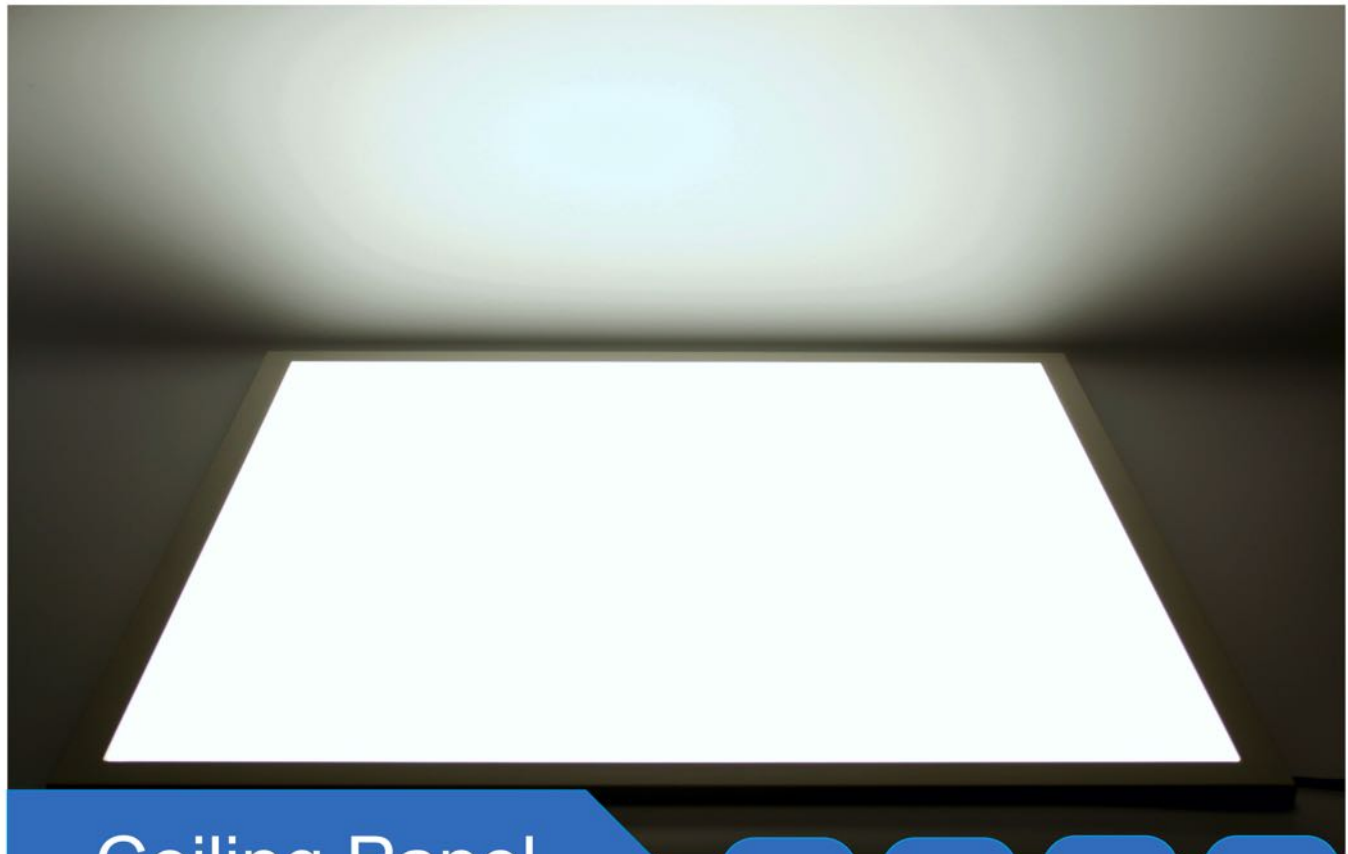

RoHs

CE

Die Ceiling Panel (Deckenplatte) ist speziell für den Innenbereich entwickelt worden und eignet sich somit besonders für Einsatzbereiche in Büros, Krankenhäuser, Supermärkte, Cafés, Hotels, u. v. a. m..

Verfügbar ist sie in den in den Lichtfarben Neutralweiß (4000 K) und Kaltweiß (6000 K).



Vorteile

- Schlichtes und elegantes Design
- Ultradünnes LED Panel - nur 10,5 mm
- Hohe Kostenleistung
- Geringes Gewicht
- Einfache Installation durch konfektionierte Anschlusskabel
- Professionelle gleichmäßige Beleuchtungsstärke
- Weiches, angenehmes Licht
- Hochwertiges LED-Licht, energieeffizient
- Schutzklasse II

**3 Jahre
Garantie**

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0



info@ocuris.de



WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56

Technische Daten

Artikel	Farb- wieder- gabe- wert [Ra]	Strahl- winkel [°]	Licht- strom [lm]	Licht- ausbeute [lm / W]
LED Panel Quadrat	80	110	3600	90

Artikel	Eingang			Ausgang		
	Spannung [VAC]	Frequenz [Hz]	Strom max. [mA]	Spannung [VDC]	Strom [mA]	Nenn- leistung [W]
LED Treiber	220-240	50 / 60	400	28-48	850	40

- LED-Farbe Weiß
- Licht-Farben 4000 K (Neutralweiß), 6000 K (Kaltweiß)
- LED-Typ SMD LED 4014
- Größe 595 x 595 x 10,5 mm
- Gewicht 3,05 kg
- Schutzart IP20
- Schutzklasse III
- Netzteil (Treiber) Extern
- Dimmbar Nein
- Installation Innenbereich, nicht für Feuchträume geeignet
- Betriebstemperatur -10° C bis +45° C
- Lagertemperatur -20° C bis +60° C
- Rahmenfarbe Cremeweiß



LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
 Kolpingring 8
 82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0




info@ocuris.de




WEEE-Reg.- Nr.:
 DE 62 30 28 56

Lichtverteilung


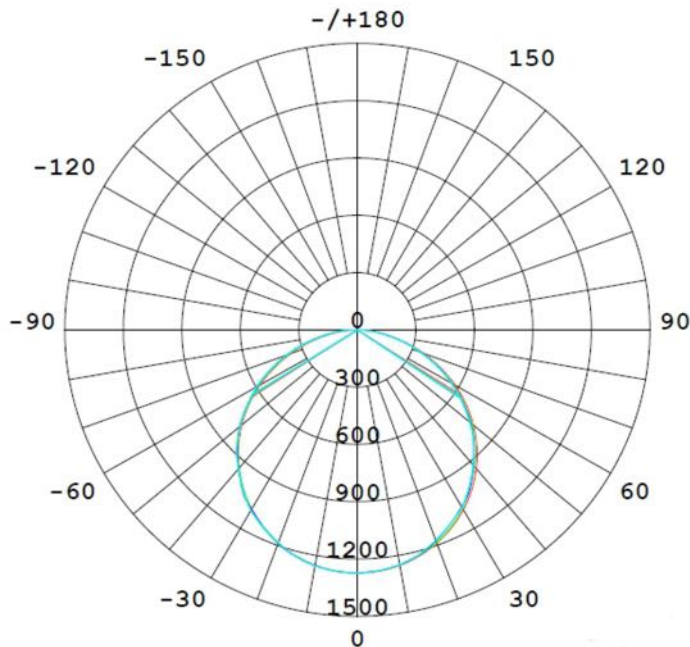


(gemessen mit 6000 K Leuchte)

Luxdiagramm

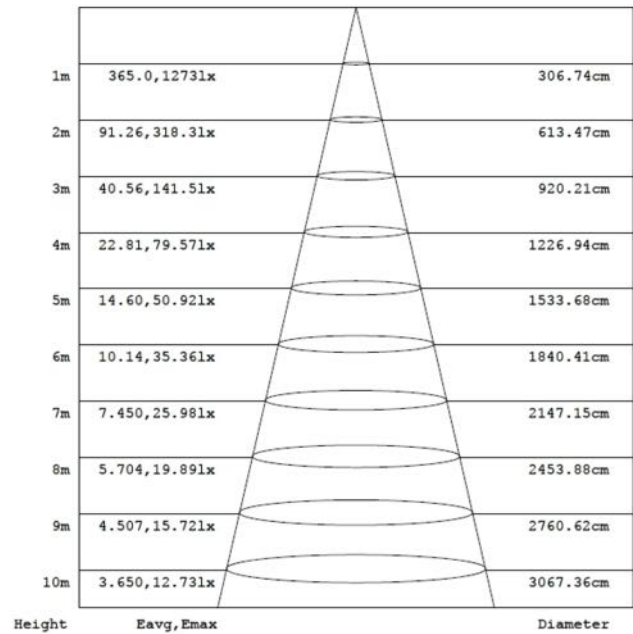

Abmessungen LED Panel

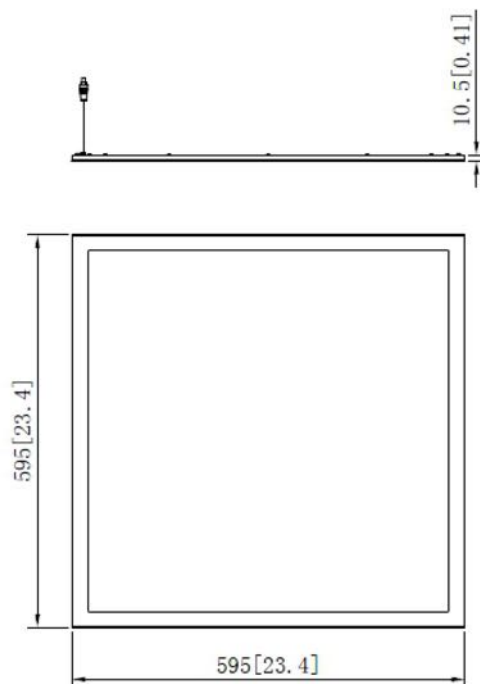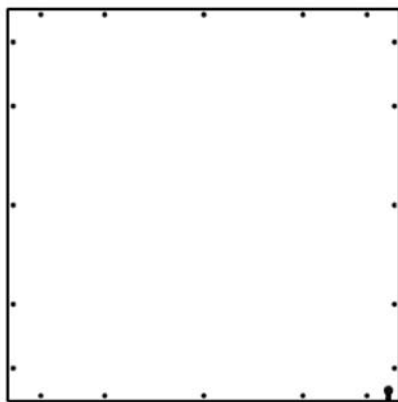

Einheiten in mm [in]

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0




info@ocuris.de




WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56

Abmessungen LED Treiber

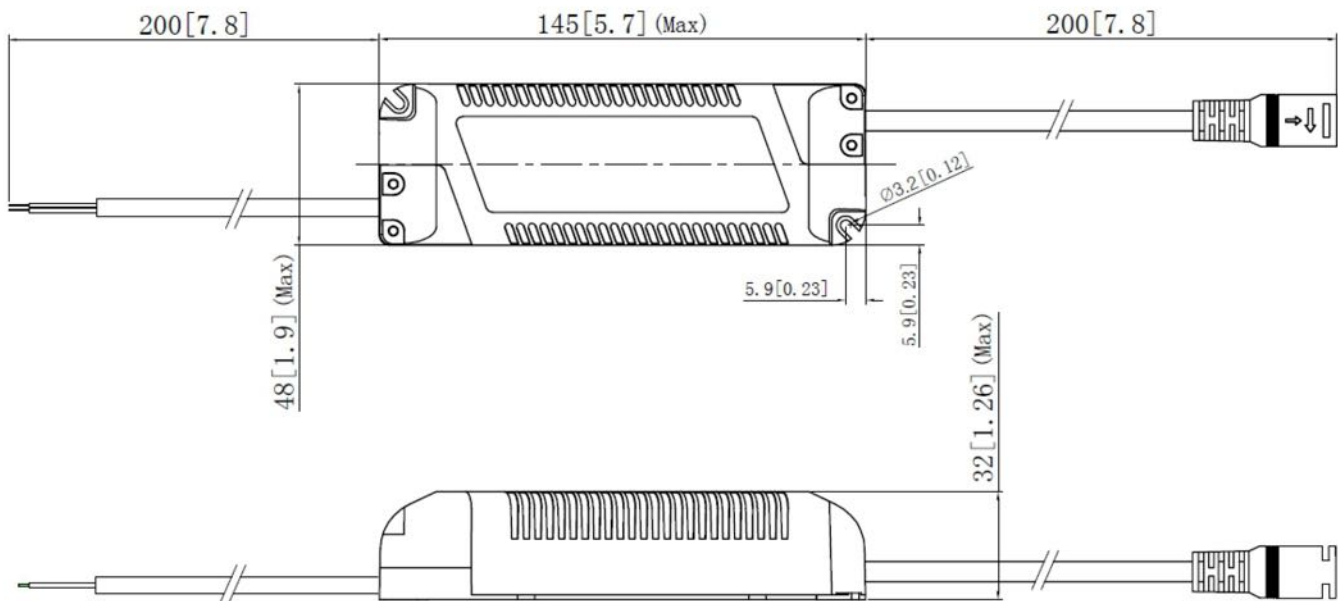

Einheiten in mm [in]

Kabelanschluß

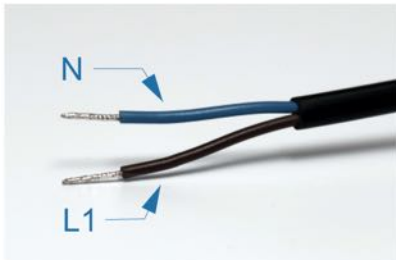

- Schutzklasse II
- Einfacher Anschluss durch vorbereitete elektrische Leitungen



LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0



info@ocuris.de



WEEE-Reg.-Nr.:
DE 62 30 28 56