OCURIS
LICHT ANDERS SEHEN

www.ocuris.de

# Ceiling Panel
## Rechteck

IP20 | RoHs | CE

Die Ceiling Panel (Deckenplatte) ist speziell für den Innenbereich entwickelt worden und eignet sich somit besonders für Einsatzbereiche in Büros, Krankenhäuser, Supermärkte, Cafés, Hotels, u. v. a. m..
Verfügbar ist sie in den  in den Lichtfarben Neutralweiß (4000 K) und Kaltweiß (6000 K).

## ✓ Vorteile

- Schlichtes und elegantes Design
- Ultradünnes LED Panel - nur 10,5 mm
- Hohe Kostenleistung
- Geringes Gewicht
- Einfache Installation durch konfektionierte Anschlusskabel
- Professionelle gleichmäßige Beleuchtungsstärke
- Weiches, angenehmes Licht
- Hochwertiges LED-Licht, energieeffizient
- Schutzklasse II

3 Jahre Garantie

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR

Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching

089 / 55 29 29 - 0

info@ocuris.de

WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56

# Technische Daten

| Artikel | Farb-wieder-gabe-wert [Ra] | Strahl-winkel [°] | Licht-strom [lm] | Licht-ausbeute [lm / W] |
|---|---|---|---|---|
| LED Panel Rechteck | 80 | 110 | 3600 | 90 |

| Artikel | Eingang | | | Ausgang | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spannung [VAC] | Frequenz [Hz] | Strom max. [mA] | Spannung [VDC] | Strom [mA] | Nenn-leistung [W] |
| LED Treiber | 220-240 | 50 / 60 | 400 | 28-48 | 850 | 40 |

- LED-Farbe: Weiß
- Licht-Farben: 4000 K (Neutralweiß), 6000 K (Kaltweiß)
- LED-Typ: SMD LED 4014
- Größe: 1195 x 295 x 10,5 mm
- Gewicht: 3,12 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: III
- Netzteil (Treiber): Extern
- Dimmbar: Nein
- Installation: Innenbereich, nicht für Feuchträume geeignet
- Betriebstemperatur: -10° C bis +45° C
- Lagertemperatur: -20° C bis +60° C
- Rahmenfarbe: Cremeweiß

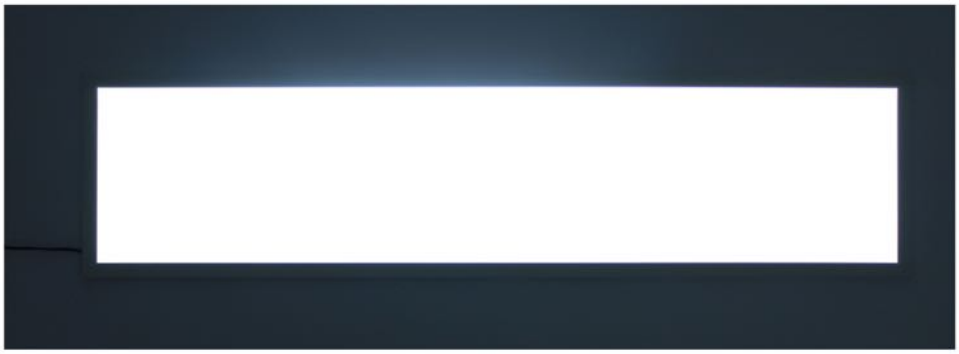



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching

089 / 55 29 29 - 0

info@ocuris.de

WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56

## Lichtverteilung

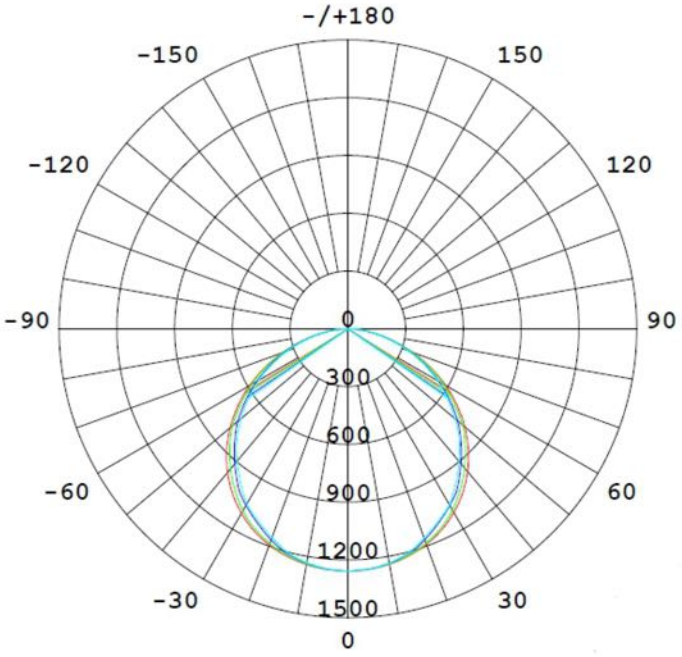


(gemessen mit 6000 K Leuchte)

## Luxdiagramm

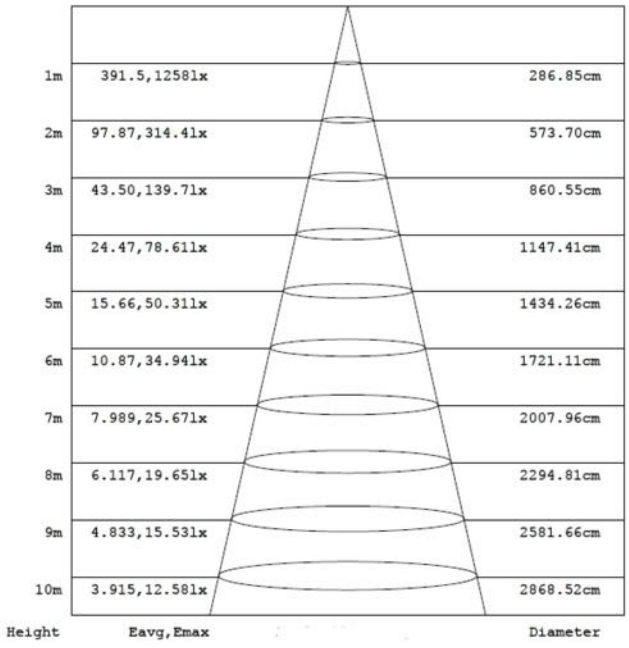


## Abmessungen LED Panel

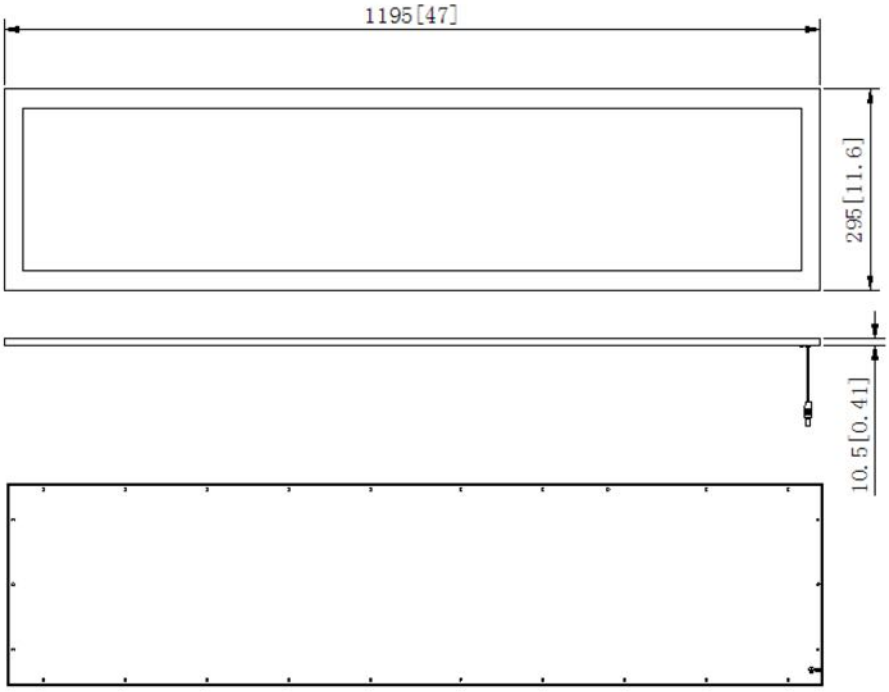


Einheiten in mm [in]



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching
089 / 55 29 29 - 0
info@ocuris.de
WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56

## Abmessungen Treiber

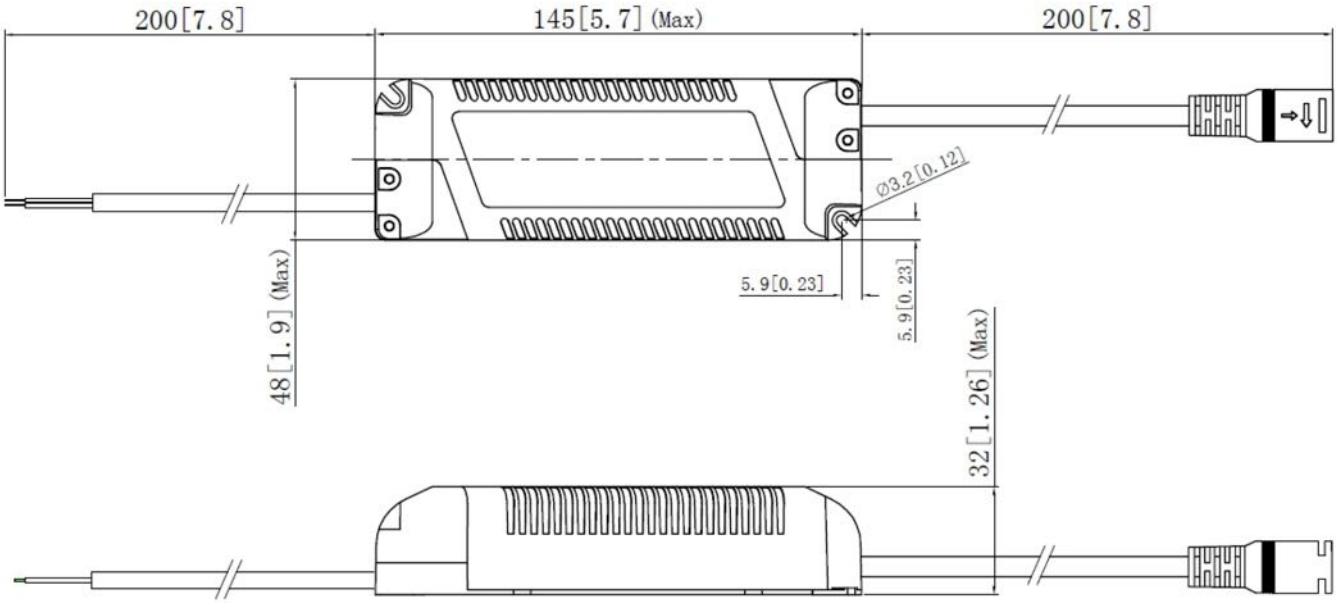


Einheiten in mm [in]

## Kabelanschluß

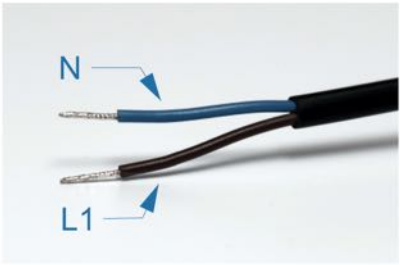

- Schutzklasse II
- Einfacher Anschluss durch vorbereitete elektrische Leitungen

Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching
089 / 55 29 29 - 0
info@ocuris.de
WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56