


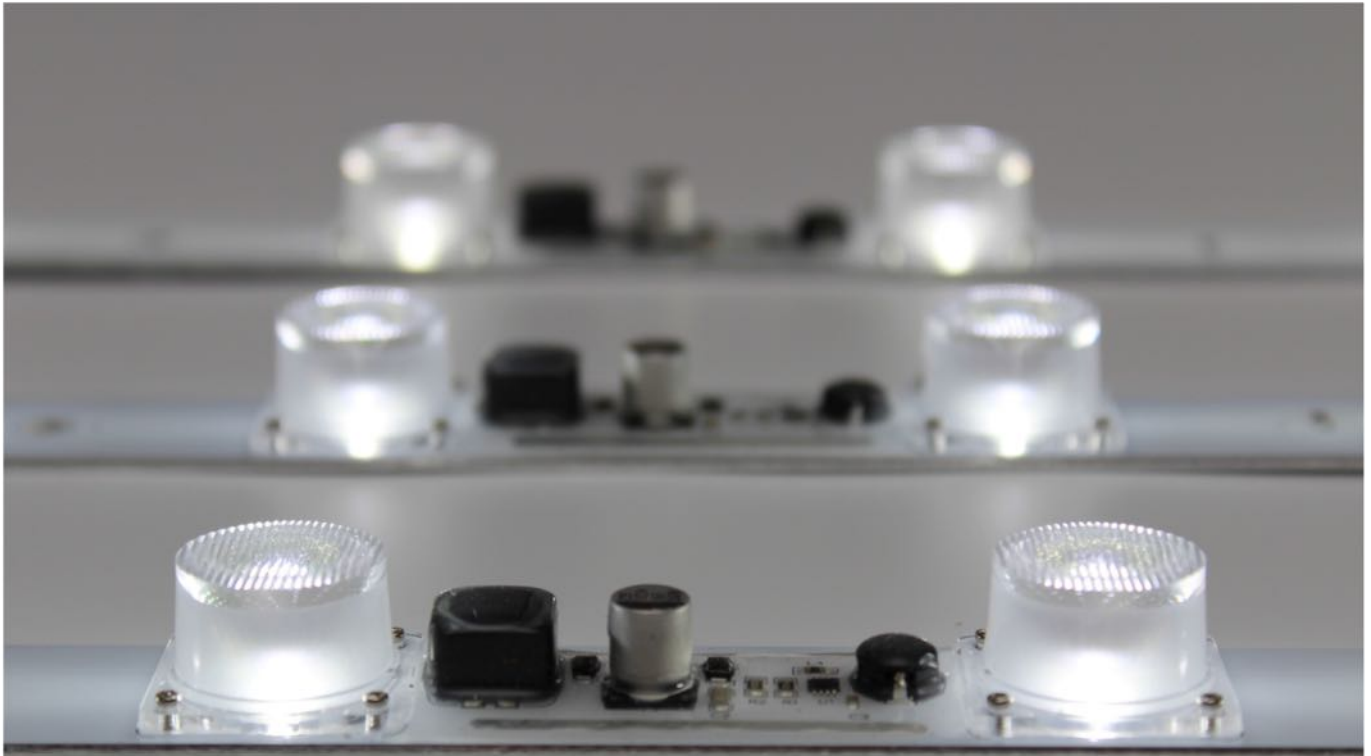

FrameLEDs

IP33

RoHs

CE

UL

MEGAlight FrameLEDs wurden speziell für die Ausleuchtung von doppel- bzw. einseitigen Lichtkästen entwickelt.

Die 2 Watt leistenden Power LEDs von OSRAM werden seitlich in den Rahmen des Lichtkastens montiert. Die bereits montierte Optik sorgt für eine homogene Ausleuchtung der Flächen bis 3 m - einseitig bis zu 1,5 m.



Vorteile

- Spezielle Optik mit 10 x 36° Linsen für einen optimalen Wirkungsgrad
- Energieeinsparung ca. 50 % gegenüber Leuchtstoffröhren
- OSRAM LEDs haben eine Nutzungsdauer bis zu 50 000 Std.
- OSRAM LEDs sind in vielen Lichtfarben (2700 K - 6500 K) verfügbar.
- Stufenlose Dimmung per PWM (Pulsweitenmodulation)
- Einfache Montage mittels Bohrungen und Konnektoren (verpolungssicher)
- Integrierte Konstantstromtechnik für störungsfreien Betrieb
- Mit marktüblichen LED-Netzteilen oder Treibern nutzbar

**5 Jahre
Garantie**

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0



info@ocuris.de



WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56




Technische Daten

LED-Bar	LED-Farbe	Licht-farbe [K]	Farb-wieder-gabe-wert	Strahl-winkel [°]	Lumen [lm]	Lumen / Watt [lm / W]	Spann-ung [VDC]	Strom [mA]	Leistung / Modul [W]
3er	Weiß	6500	> 80	10 x 36	750	115	24	270	6,5
5er	Weiß	6500	> 80	10 x 36	1250	121	24	430	10,3
7er	Weiß	6500	> 80	10 x 36	1750	125	24	580	13,9
9er	Weiß	6500	> 80	10 x 36	2250	120	24	780	18,7

- Schutzart IP33
- Minimale Einbautiefe 7 cm
- Betriebstemperatur -25° C bis +60° C

Abmessungen LED 3er

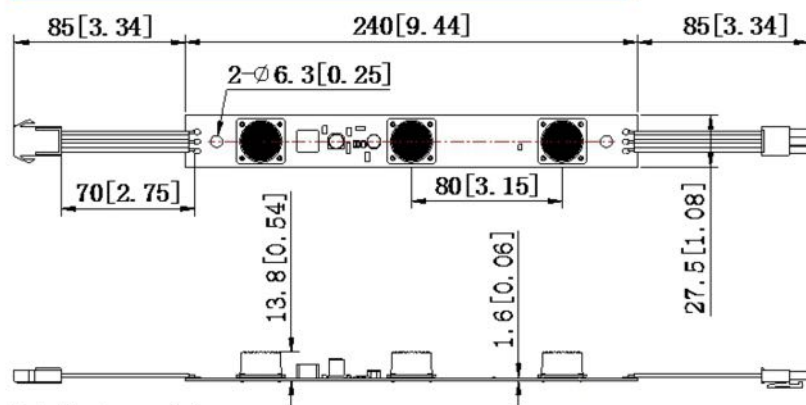

Einheiten in mm (in)



LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
 Kolpingring 8
 82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0




info@ocuris.de



WEEE-Reg.- Nr.:
 DE 62 30 28 56


Abmessungen LED 5er

Einheiten in mm (in)

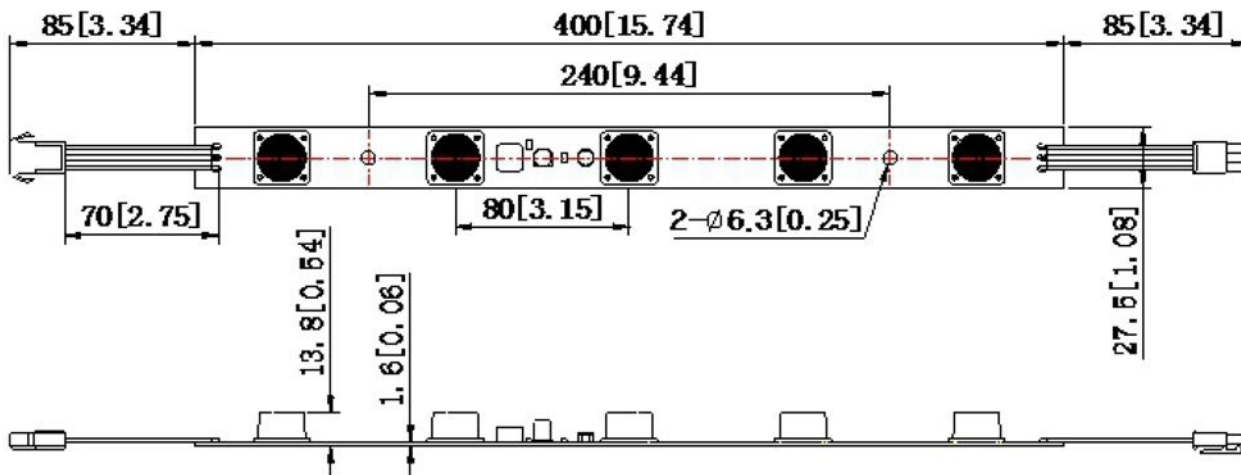

Abmessungen LED 7er

Einheiten in mm (in)

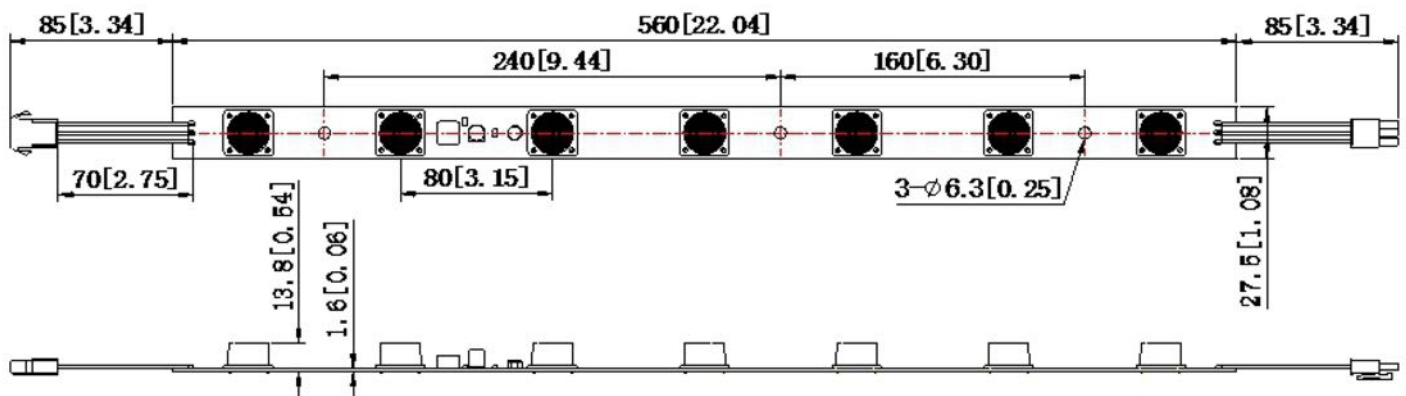

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0




info@ocuris.de




WEEE-Reg.-Nr.:
DE 62 30 28 56

Abmessungen LED 9er

Einheiten in mm (in)

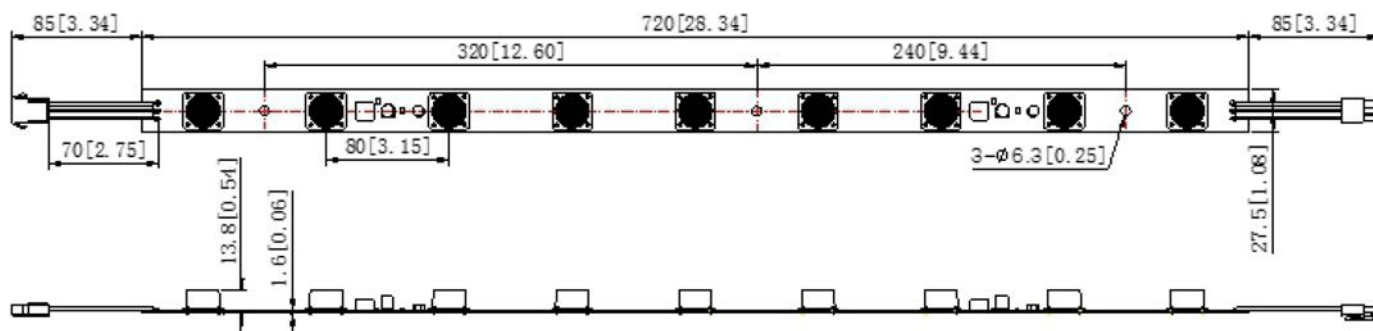

Anschlüsse

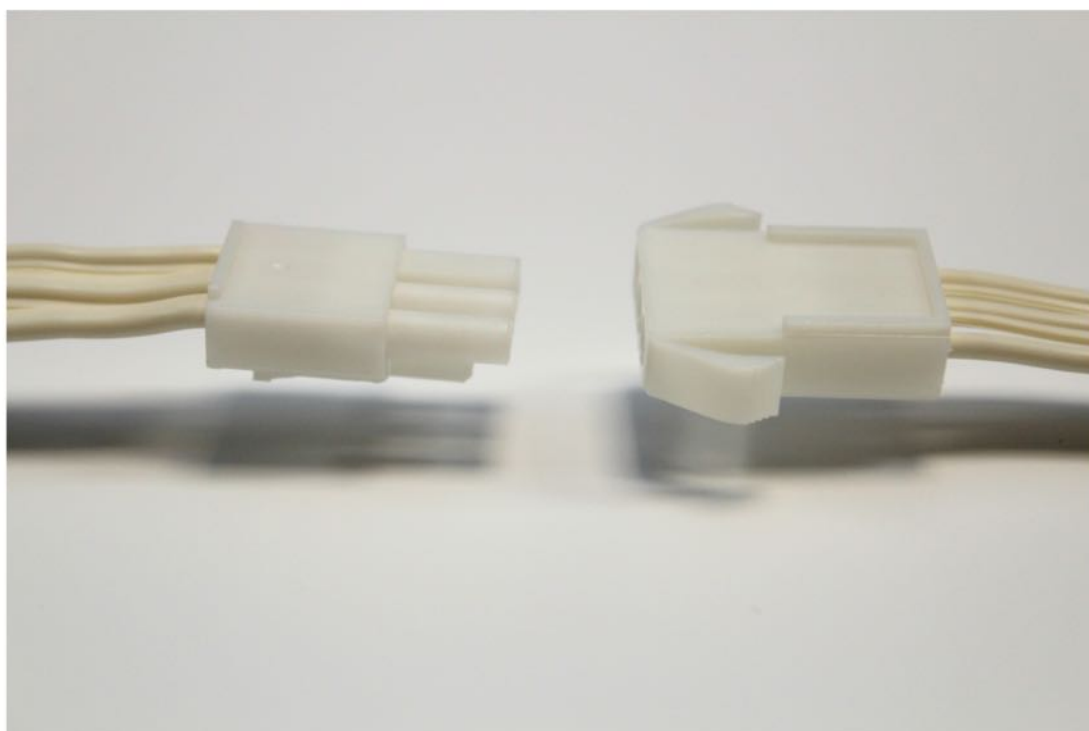

Kinderleichte verpolungssichere Anschlussmöglichkeit über Steckverbindungen

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0





info@ocuris.de



WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56

Lichtverteilung

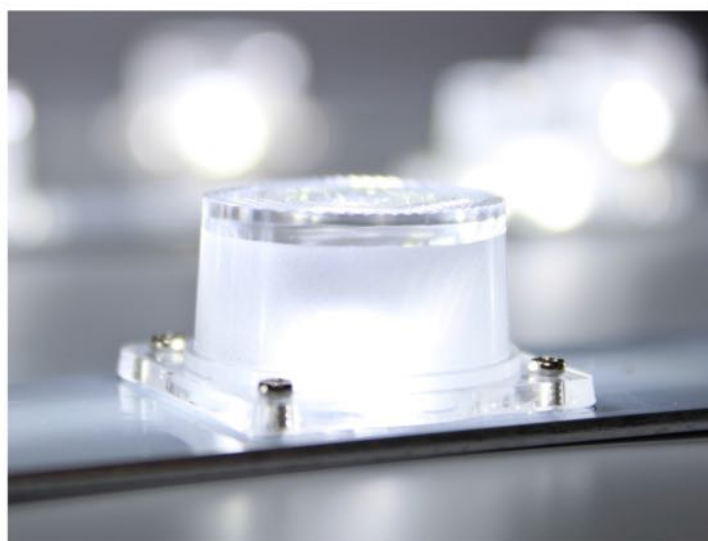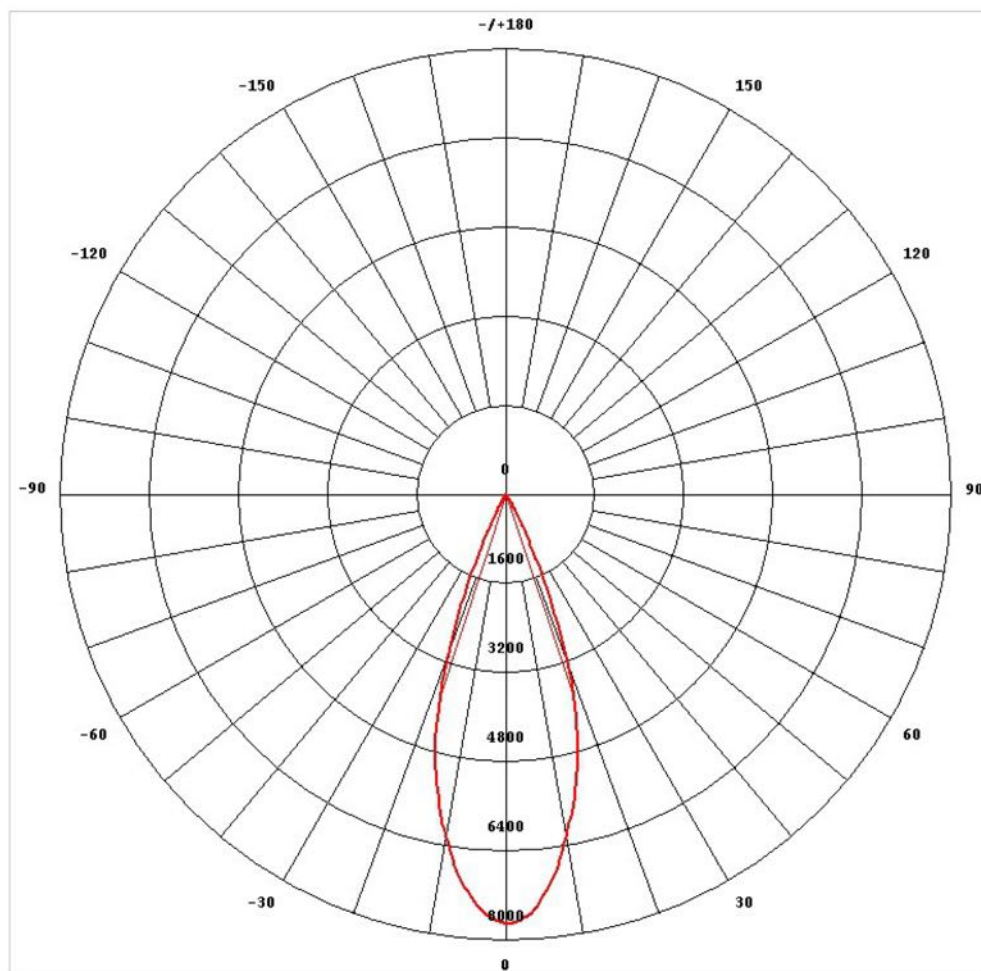

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0



info@ocuris.de



WEEE-Reg.- Nr.:
DE 62 30 28 56