



## Verteilerbox 6-fach

RoHS

CE

Mit dieser Niedervolt 6-fach Verteilerbox lässt sich jede Installation von mehreren Leuchten auf einfachste Art bewerkstelligen.

Bis zu sechs LED-Leuchtmittel können gleichzeitig an eine gemeinsame Stromversorgung ansteckt werden.



## Vorteile

- Material Polycarbonat (PC) weiß
- Feuerklasse: UL94-V0 - selbstverlöschend bis spätestens 10 Sekunden, brennende Tropfen sind nicht zulässig, Nachglimmen maximal 30 Sekunden.
- Kabel: H03VVH2-F 2\*0,75mm<sup>2</sup>
- Für einen Steckplatz kann der Strom 4,2 A betragen.
- Der maximale Ladestrom der gesamten Verteilerbox beträgt 10 A.
- Die maximale Eingangsspannung beträgt 30 V.
- Anschluss mit verpolungssicheren FL-Stecker



3 Jahre  
Garantie

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR




## Abmessungen Verteilerbox

Einheiten in mm

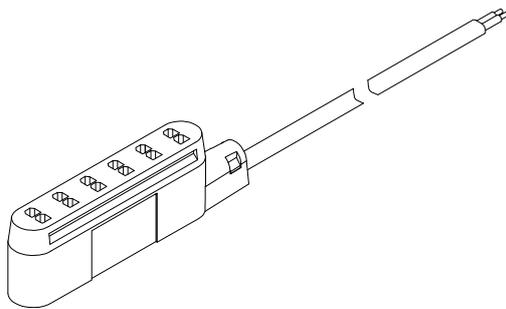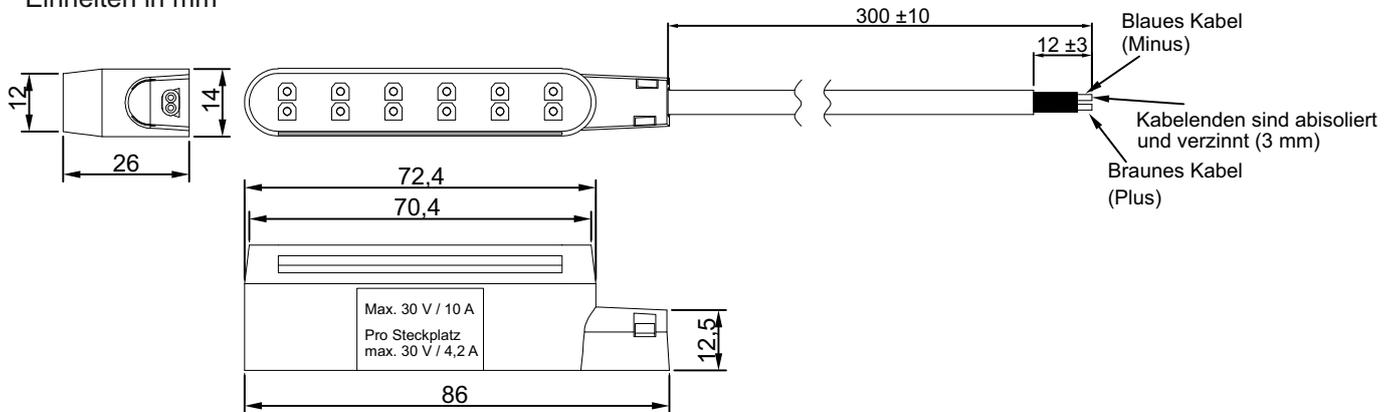

## Abmessungen Anschlusskabel

Einheiten in mm

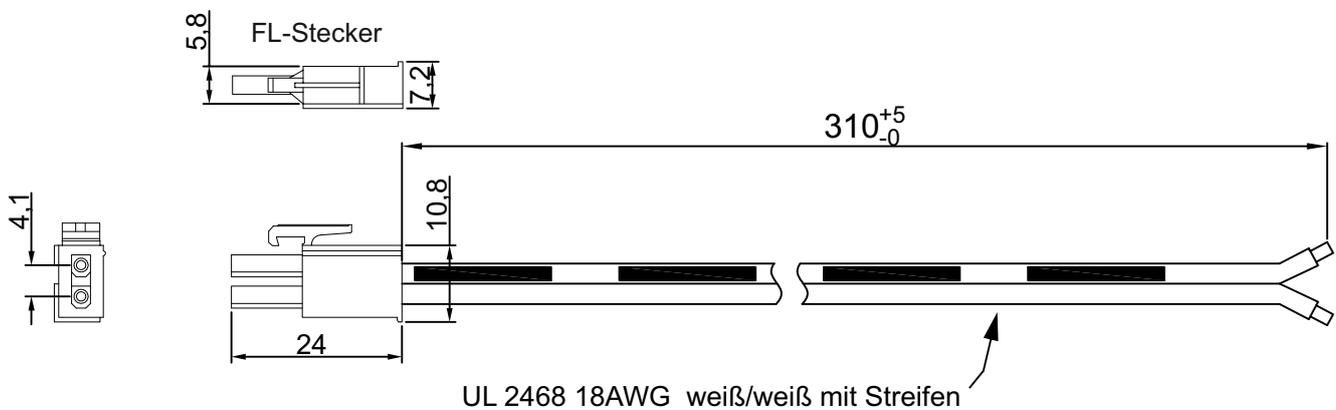


LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



## Verkabelung

### Beispiel Lichtlinien und Flächenleuchten

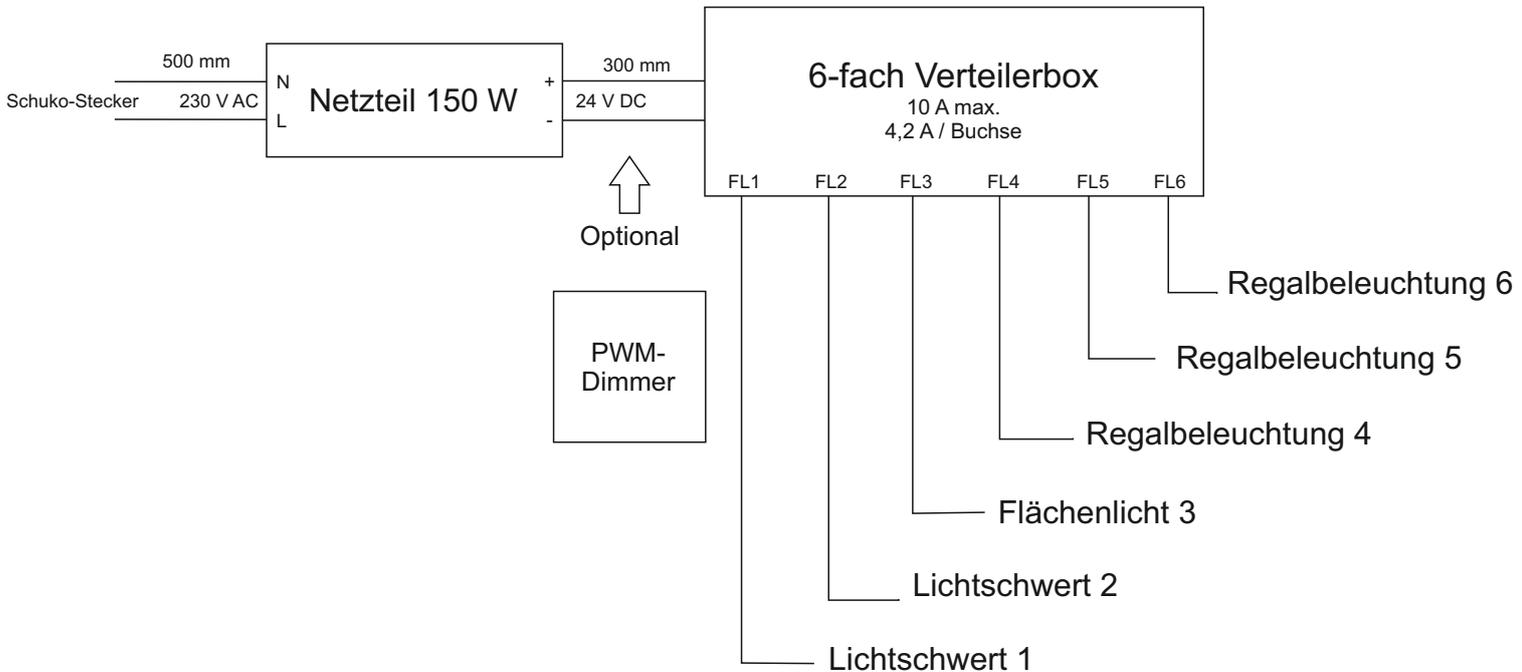

Eigenschaften
Eingangsspannung 12 - 30 V DC
Max. Strom 10 A
Max. Strom / Buchse 4,2 A
6 x FL Buchse
300 mm Anschlusskabel
Umgebungstemperatur (Ta) -20 bis max. +60 °C
Luftfeuchtigkeit 80 %
Lagertemperatur (Ts) -20 bis max. +60 °C
Stabiles Kunststoffgehäuse Feuerklasse: UL94-V0

Vefügbare Anschlusskabel mit FL-Stecker
100 mm
500 mm
1000 mm
2000 mm
3000 mm

Spezialkabel
Verlängerungskabel 1000mm FL Stecker-Buchse
Verlängerungskabel 2000mm FL Stecker-Buchse