



LEDstripe

Ocur-2835XK128-E

IP20

RoHS

CE

ErP

LEDstripe sind Lichtstreifen, die sich besonders durch ihre flache und flexible Bauform auszeichnen. Sie lassen sich somit problemlos verbauen.

Darüber hinaus sorgen die 2835 SMD LED für eine hohe Lichtausbeute.



Vorteile

- Helligkeit individuell per PWM-Dimmer einstellbar.
- Möglichkeit zum Verkürzen nach 8 LEDs - alle 62,5 mm
- Nutzungslbensdauer bis zu 50 000 Stunden
- Einfache Montage mittels Klebeband auf der Rückseite und flache und flexible Bauform
- Anschlussmöglichkeit über Kabelklemmung (rot +, schwarz -) oder direktes Anlöten auf dem Lichtstreifen (gekennzeichnet mit +/-)
- Mit marktüblichen 24 Volt LED-Netzteilen oder Treibern nutzbar

EPREL konform
Energieeffizienzklasse E

5 Jahre
Garantie

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0



info@ocuris.de



WEEE-Reg.-Nr.:
DE 62 30 28 56

Technische Daten

LED-Farbe	Lichtfarbe [K]	Farbwiedergabewert	Strahlwinkel [°]	Lumen [lm]	Lumen / Watt [lm / W]	Spannung [VDC]	Strom [mA] - 1 m	Strom [mA] - 5 m	Leistung / Modul [W] - 1 m	Leistung / Modul [W] - 5 m
Warmweiß	2700	≥ 80	≥ 115	1448	151	24	400	1770	9,6	42,5
Neutralweiß	3000			1515	158					
	4000			1590	166					
Kaltweiß	6500			1550	161					

- SDCM (Standardabweichung des Farbgleichs) ≤ 5
- Schutzart IP20
- Betriebstemperatur -25° C bis +60° C
- Standardlänge 5 m
- Max. Verlängerung 5 m
- Anzahl LEDs pro m 128
- Kürzbar nach 62,5 mm (8 LEDs)




LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR




Abmessungen

Einheiten in mm [In]

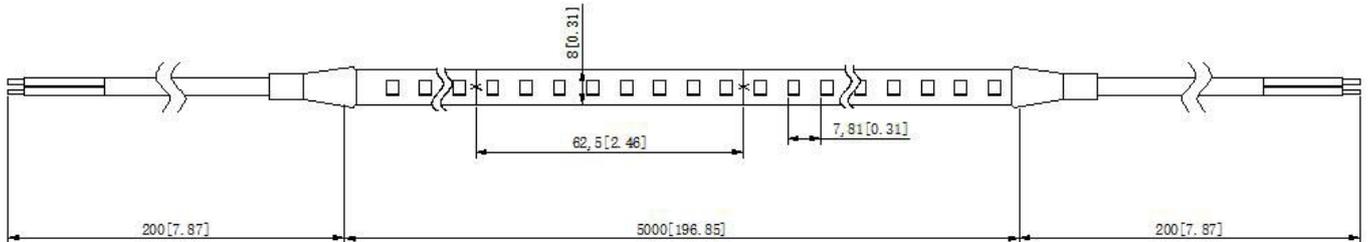

Lichtverteilung

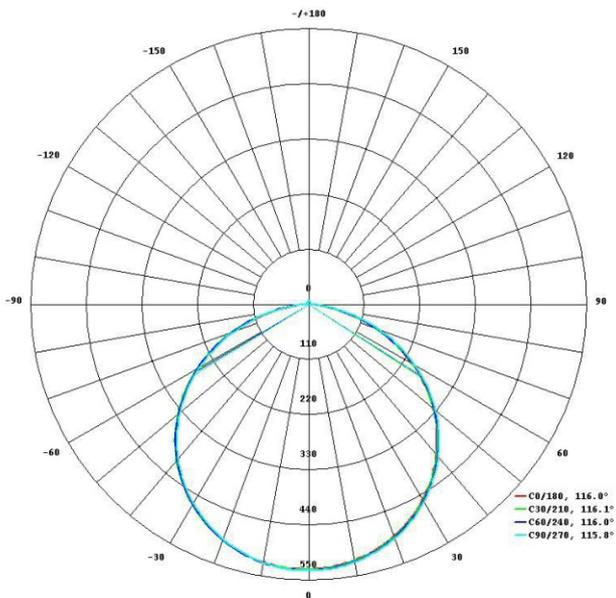

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0




info@ocuris.de




WEEE-Reg.-Nr.:
DE 62 30 28 56

Lichtverteilungskurve

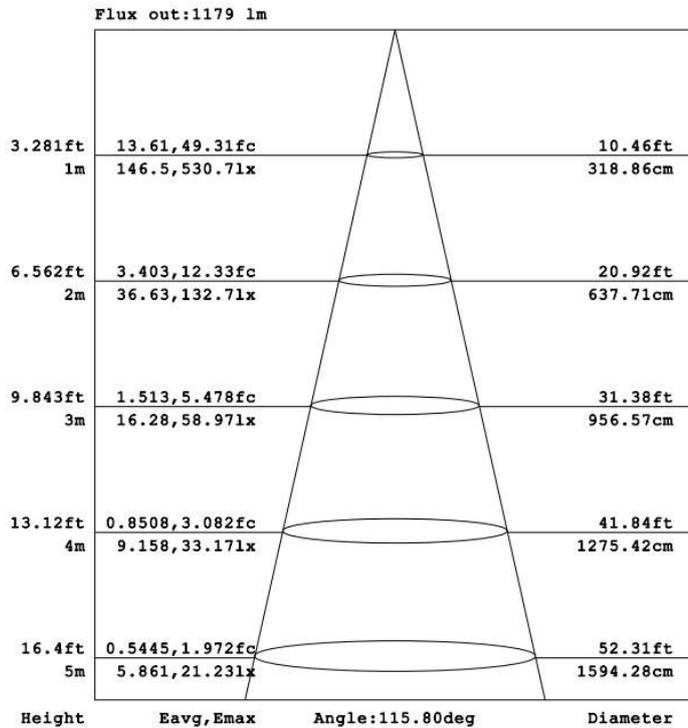

Einheit ft = feet, fc = Foot-candle

Anschluss

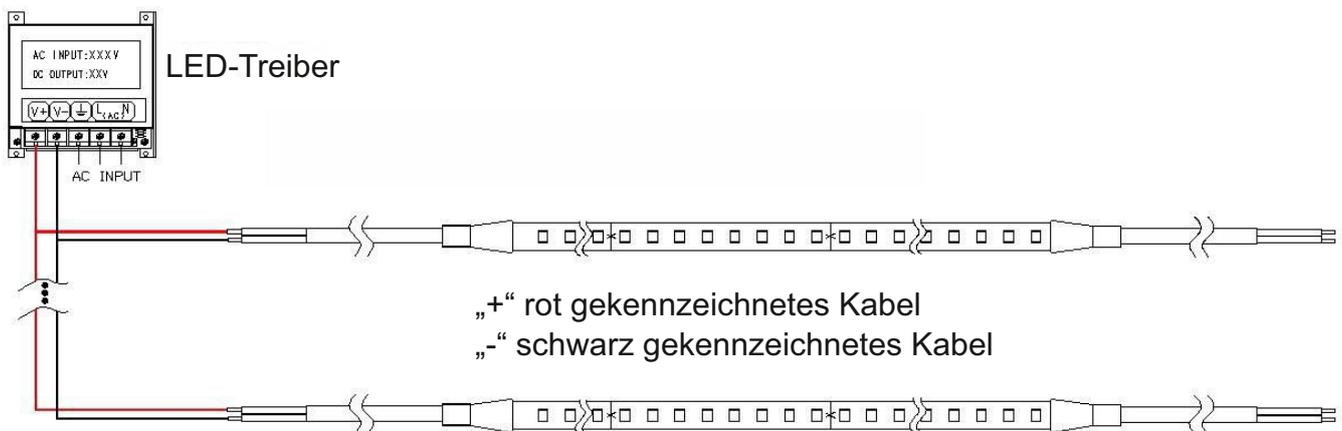

Bitte achten Sie auf die Polarität, wenn Sie die Kabel dieses Produkts mit dem Netzteil verbinden.

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR





LEDstripe_RV08C8TC-A
Version 1.0 / November 2022
Änderungen vorbehalten

LED-TECHNIK - LADENBAU - MESSEBAU - ARCHITEKTUR



Ocuris GmbH
Kolpingring 8
82041 Oberhaching



089 / 55 29 29 - 0



info@ocuris.de



WEEE-Reg.-Nr.:
DE 62 30 28 56